


PERFEKT FOR DE MED LITEN Plass!

LZ

- Energiklasse **A+++**
- Lavt støynivå, kun 18dB
- Kompatibel med internettstyring
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)
- Passer på trange områder som over dør eller vindu - høyde kun 24,9 cm

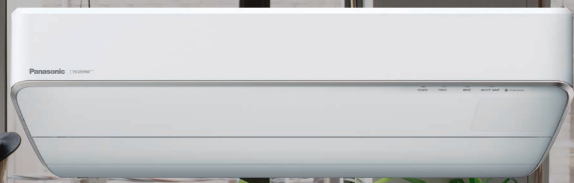

Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1930-962	1930-977
Maksimal kapasitet			6,55 kW	7,65 kW
Innendørsenhet			CS-LZ25TKE	CS-LZ35TKE
Utendørsenhet			CU-LZ25TKE	CU-LZ25TKE
Varmekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	3,20 (0,85 - 6,55)	4,20 (0,85 - 7,65)
COP	Nominell	Energibesparelse	5,12	4,72
Varmekapasitet ved -7 °C			kW	4,00
Varmekapasitet ved -15 °C			kW	3,90
Varmekapasitet ved -25 °C (testet av det svenske SP)			kW	3,30
Varmekapasitet ved -35 °C (testet av det svenske SP)			kW	2,70
SCOP (Energibesparelse)			Energibesparelse	5,20 A+++
Inngangseffekt varmedrift			Nominell (min - maks)	kW
Årlig energiforbruk (varmedrift)			kWh/a	840
Kjølekapasitet			Nominell (min - maks)	kW
SEER			Nominell	Energibesparelse
Inngangseffekt kjøledrift			Nominell (min - maks)	kW
Årlig energiforbruk (kjøledrift)			kWh/a	115
Lydtrykknivå innedel			Varmedrift – Kjøledrift (Høy / Lav / S-lav)	dB(A)
Lydtrykknivå utedel			Avkjøling (høy)/Varmedrift (høy)	dB(A)
Luftstrøm			Varmedrift	m ³ /t
Dimensjoner innendørsenhet			H x B x D	mm / kg
Dimensjoner utendørsenhet			H x B x D	mm / kg
Driftsområde			Varmedrift / Kjøledrift min~maks	°C
Strømtilkobling			Sikring	ute 10A
Maks rørstrekk				ute 16A
Veil. pris inkl montasje*				20
				29.990,-
				31.990,-

* montasje ligger på ca kr 7000,-

R32

A+++ 5,20 SCOP **A++** 7,60 SEER

-35 °C
HEATING MODE TESTED BY SP

18 dB(A)


DUST COLLECTION FILTER

SUMMER HOUSE

INTEGRATION TO P-LINK

BMS CONNECTIVITY

OPTIONAL WI-FI



** Oppført på <http://sparenergi.dk/>

KOMPAKT OG ELEGANT KOMFORT

TZ

- Energiklasse **A++**
- Lavt støynivå, kun 22dB
- Integrert WiFi
- Kompakt - kun 78 cm bredde
- Perfekt til nedkjøling

SUPERCOMPACT INVERTER



R32 **A++** 4,4 SCOP **A++** 7,60 SEER **INVERTER+** **R2 ROTARY COMPRESSOR** **-15 °C** **HEATING MODE** **PM2.5 FILTER** **20 dB(A)** **AEROWINGS** **R32 R410A RENEWAL** **INTEGRATION TO P-LINK** **BUILT-IN WI-FI** **BMS CONNECTIVITY** **5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY**

Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1934-933	1934-934
Maksimal kapasitet			4,10 kW	5,10 kW
SEET			KIT-TZ25-WKE	KIT-TZ35-WKE
Varmekapasitet nominell (Min - Max)			kW	3,30 (0,80 - 4,10)
Varmekapasitet ved -7 °C			kW	2,70
SCOP			4,60 A++	4,60 A++
Inngangseffekt varmedrift nominell (Min - Max)			kW	0,79 (0,19 - 1,12)
Kjølekapasitet nominell (Min - Max)			kW	2,50 (0,85 - 3,00)
Inngangseffekt kjøledrift			kW	0,65 (0,21 - 0,88)
Lydtrykknivå varme (høy/lav/S-lav)			Varmedrift – Kjøledrift (Høy / Lav / S-lav)	dB(A)
Luftstrøm varme/kjøling				m ³ /t
Maks rørstrekk				m
Driftsområde			Kjøling (Min - Max)	°C
			Varme (Min - Max)	°C
Dimensjoner innendørsenhet			H x B x D	mm
Dimensjoner utendørsenhet			H x B x D	mm
Strømtilkobling			Sikring	inne 10A
Veil. pris inkl montasje*				19.990,-
				21.990,-

Enhetene er utviklet for kjøleproduksjon primært. Varmeproduksjon er mulig ned til -15°C. Varmekabel bør installeres hvis det skal brukes til varmeproduksjon.

1964-015 Termostat VT308 til varmekabel 1964-012-016. 1964-016 Varmekabel 75W u/termostat 1,5m/2,5m.

* montasje ligger på ca kr 7000,-

For mer info www.panasonicvarmepumper.no